



Eau potable

Une société du groupe HOLDINOVA

Le MicroCorr Touch

CORRELATEUR ACOUSTIQUE

**Ecran tactile
Capteurs haute performance
Fonctions innovantes exclusives
Utilisation intuitive**



Intelligent
Evolutif
Protocole ouvert
Autonome

Présentation

Le MicroCorr Touch constitue une avancée dans le domaine de la détection des fuites. Il bénéficie de nouveaux capteurs conçus pour être au moins deux fois plus sensibles que tous les capteurs actuellement disponibles sur le marché. Cela assure d'excellentes performances, même dans des conditions difficiles, comme sur des canalisations en matière plastique ou de grand diamètre.

Le MicroCorr Touch est le premier corrélateur autonome à utiliser un écran tactile VGA haute visibilité qui améliore significativement la saisie des données et la qualité de leur présentation. L'interface utilisateur intuitive permet de faire fonctionner l'unité en appuyant sur quelques touches seulement. Avec sa protection antireflet, le grand écran affiche clairement les résultats de la corrélation ainsi que les compléments d'information, même par forte luminosité.

Sa fonction exclusive de corrélation à trois filtres permet de réaliser simultanément trois corrélations avec différents paramètres de filtre, fonction très utile lorsque les paramètres de canalisation sont incertains. Lorsque le meilleur filtre est identifié, la corrélation est basculée automatiquement pour se concentrer sur ce dernier. D'autres fonctions exclusives innovantes comme la copie d'écran en direct avec juxtaposition des courbes de corrélation permet d'identifier à coup sûr les tirages intempestifs de même que la fonction de corrélation en mode surveillance qui évite de saisir inutilement les paramètres de canalisation si aucun pic n'est détecté.

Ses balises radios sont compactes et dotées d'une transmission radio longue portée de haute qualité. Elles sont également équipées d'un aimant permettant de les fixer sur du mobilier urbain métallique, sur les BAC ou sur les tampons. Leur boîtier robuste spécialement conçu permet non seulement d'abriter et de protéger tous les composants, mais aussi de les recharger sur le secteur ou par l'alimentation d'un véhicule. Le niveau de charge de tous les éléments est consultable en appuyant sur une simple touche.



Principaux avantages

Descriptif

- Écran tactile VGA couleur haute visibilité de 165 mm avec protection antireflet.
- Boîtier PC/ABS de construction robuste présentant une grande résistance aux impacts.
- Mode surveillance et copie d'écrans de corrélation successives juxtaposées pour faciliter la prise de décision.
- Design compact, portable avec sangles à l'arrière pour faciliter les manipulations.
- Ecoute des bruits en direct pendant la corrélation (filtres activés ou non)
- Interface utilisateur particulièrement intuitive, basée sur l'utilisation d'un minimum de touches.
- Nouvelle conception des capteurs (CC, 5000Hz, rapport V/g élevé).
- Portée radio entre la balise et l'unité centrale : 1000m en champ libre.
- Localisation précise de la fuite par corrélation de corrélations.
- Corrélation à trois filtres simultanément.
- Connecteurs militaires.
- Batteries rechargeables.



Principe de corrélation

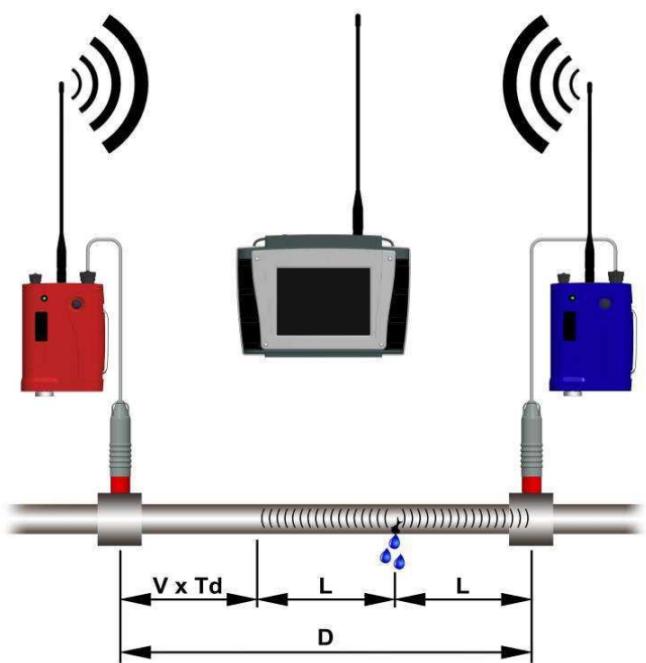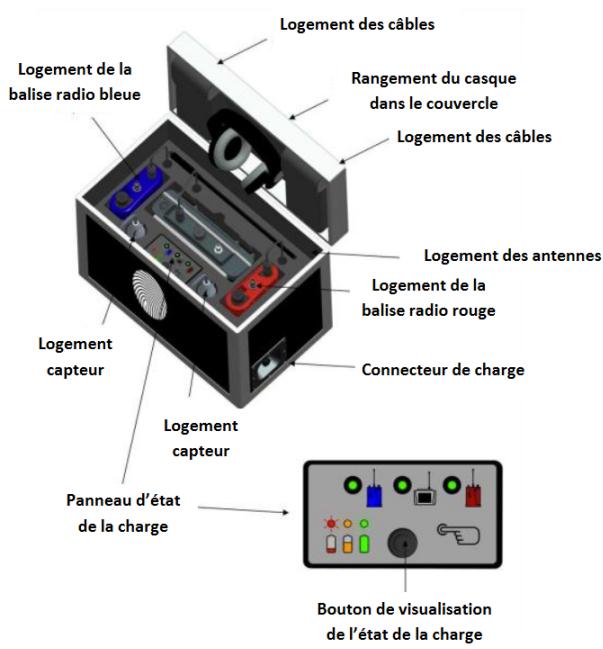

Le MicroCorr Touch mesure la différence de temps de propagation entre les signaux de bruit de fuite parvenant à chaque capteur. L'emplacement de la fuite est déterminé en mettant en relation cette différence de temps de propagation, la vitesse du son le long de la canalisation et la distance mesurée entre les capteurs. Dans le processus de corrélation « classique », deux capteurs sont déployés sur des raccords de tuyauterie (connexion « à sec ») ou connectés à des prises d'eau en utilisant des hydrophones (connexion « humide »). Les capteurs sont placés des deux côtés de l'emplacement de la fuite suspectée. La fuite génère du bruit lorsque l'eau s'échappe de la canalisation sous pression.

Ce bruit se propage dans les deux directions depuis la fuite, dans la paroi de la canalisation (sous forme de vibrations infimes) et à travers la colonne d'eau (en tant qu'onde de pression).

Le bruit se propage à une vitesse (V) constante qui dépend du matériau et du diamètre de la canalisation, et il atteint d'abord le capteur le plus proche de la fuite.

Le moment de l'arrivée à chaque capteur est enregistré. La différence de temps (Td) entre les deux moments d'arrivée, combinée à la vitesse déterminée du son découlant du type et de la longueur de la canalisation (D), permet au corrélateur de calculer l'emplacement de la fuite.

Spécifications techniques

UNITÉ CENTRALE	Sélection du filtre	Manuelle, FFT, cohérence et corrélation à trois filtres. Paramètre par défaut liés aux caractéristiques de canalisation
	Résolution	+/- 0,1 m sur 100m
	Ecran	VGA couleur haute visibilité
	Antennes	Antenne externe / à fixation magnétique
	Type de batterie	Batteries interne lithium-ion rechargeables, remplaçables sur le terrain
	Autonomie des batteries	7 heures (rechargeables dans le boîtier)
	Type de clavier	Interface par écran tactile avec protection antireflet « Tuffscreen »
	Fonctionnalités principales	<ul style="list-style-type: none"> - Corrélation à trois filtres - Corrélation combinées/surveillance continue - Ecoute (via le casque) - Analyse de fréquences - Suppression des pic - Types de canalisations et vitesses définissables par l'utilisateur - Interface utilisateur intuitive
	Langue	Sélectionnable dans le menu
	Logiciel d'exploitation	MS Windows CE intégré
BALISES RADIOS	Port imprimante	Impression USB-PC par le biais du logiciel PC
	Téléchargement PC	Via le logiciel PC, compatible Windows
	Dimensions	Hauteur totale : 90mm, Largeur : 250 mm / Profondeur : 180 mm
	Température de fonctionnement	De -15°C à +50°C
	Protection	IP65
	Boîtier	Matière plastique PC/ABS à haute résistance aux impacts
	Connecteurs	De type militaire (Amphenol)
	Diagnostics	Autotest et auto-étalonnage au démarrage
	Fréquence radio	Selon la réglementation locale
	Prises	Casque, Antenne externe, Charge
CAPTEUR	Type de batterie	Batteries lithium-ion rechargeables, remplaçables sur le terrain
	Autonomie des batteries	7 heures (rechargeables)
	Antenne	Antenne externe
	Dimensions	Longueur 200 mm ; Largeur 135 mm ; Profondeur 50 mm
	Poids	0,87 kg
	Protection	IP65
	Boîtier	Matière plastique PC / ABS à haute résistance aux impacts
	Connecteurs	De type militaire (Amphenol)
	Réponse en fréquence	CC, 5000 Hz, rapport V/g élevé
	Protection	IP68, gaine en caoutchouc antichoc
BOÎTIER	Connexion	Câble de 3m avec réducteur de tension Connecteur de type militaire
	Hydrophones	Disponibles en option
BOÎTIER	Charge	Charge dans le boîtier depuis le secteur ou sur l'alimentation 12V d'un véhicule. Le boîtier indique le niveau pour tous les composants.